


DD1680 - DD1690

Schakelaar met ingebouwde ontvanger

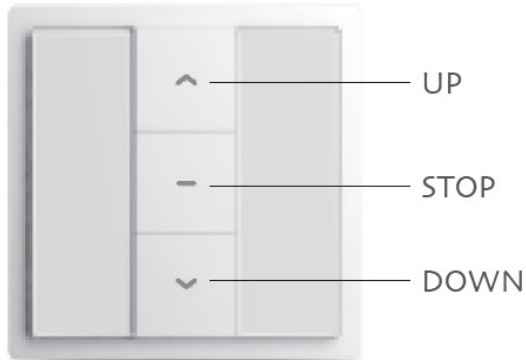

DD1680 - DD1690



- Input voltage 230VAC-50Hz
- Werktemperatuur -10 tot +55 graden
- Afmetingen 86x86 mm
- Maximaal 20 zenders

Ideale plaatsing:

- hoger dan 1,5m van de grond
- minder dan 0,3m van plafond
- meer dan 0.2m afstand onderling

bereik: buiten >100m -binnen >40m
radio frequentie 433.925MHz

Aansluitschema:

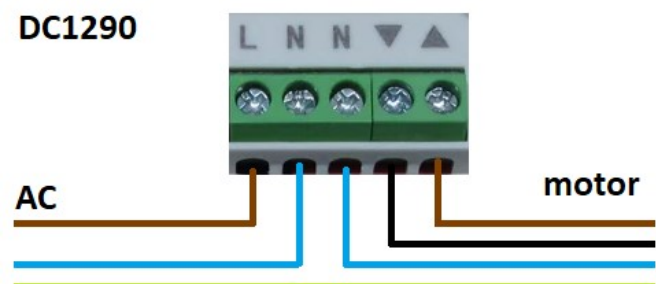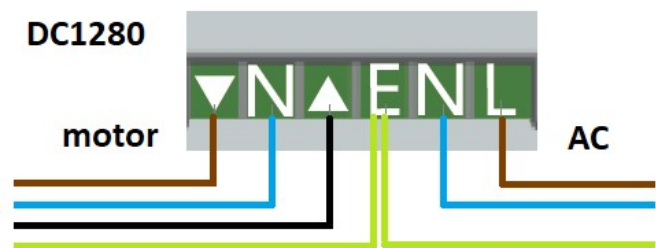


Montage:

DD1680 opbouw: monteer het opbouwraam – sluit de bekabeling aan – verwijder voorzichtig het front- plaats DD1680 in het raam en zet vast met de meegeleverde boutjes -front terugplaatsen.

DD1690 inbouw: verwijder zwarte raamwerk van DD1690 en schroef deze op de inbouwdoos – sluit bekabeling aan – schuif DD1690 in zwarte raamwerk en duw door tot de muur.

ZENDER TOEVOEGEN

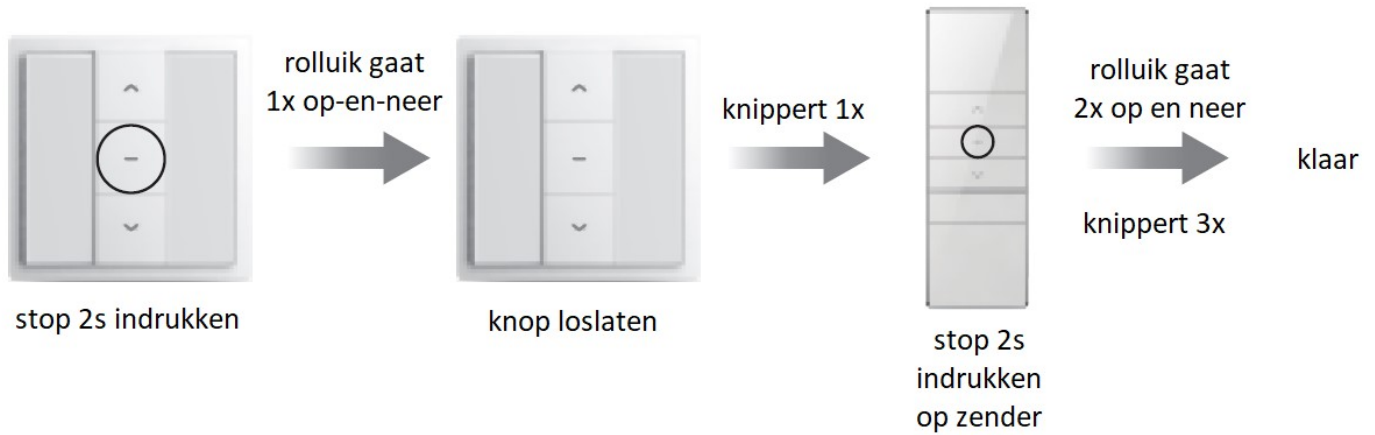

DRAAIRICHTING VERANDEREN



TERUG NAAR FABRIEKS INSTELLING



Deze handleiding is een eenvoudige en Nederlandstalige versie van de Engelstalige handleiding die wordt meegeleverd met het product.