

CS-101 / DC-101 externe ontvanger

- Voor het bedienen van een elektrisch bedienbaar rolluik, screen, zonnescherf of markies, waarin een standaard buismotor is ingebouwd met een mechanische eindafslag.
- Bediening kan met een of meerdere zenders.
- Een korte druk op de knop van de zender is voldoende om de aangesloten motor tot eindafslag te laten draaien.



PASSENDE ZENDERS: alle zenders van control system werken op deze ontvanger, enkele voorbeelden:




Afstand voor optimale werking:


- Afstand van ontvanger en naastgelegen wand > 30 cm
- Afstand van ontvanger en de vloer: > 150 cm
- Afstand tussen ontvangers onderling: > 20 cm

AANSLUITSCHEMA CS-101


stap 1
netspanning

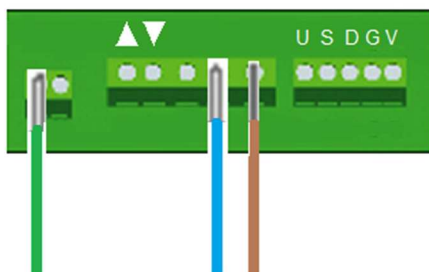

stap 2
motor

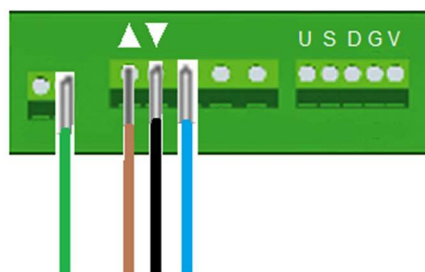


stap 3 (optie)
schakelaar

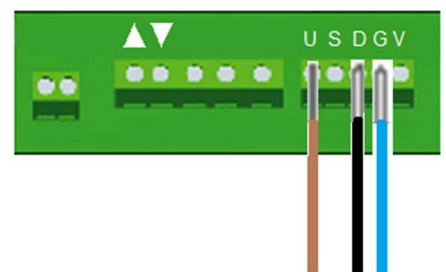

Draait motor de verkeerde kant op
(op = neer en neer=op)
verwissel in stap 2 de bruine en zwarte draad

INLEREN ZENDER op ontvanger

ontvanger CS-101

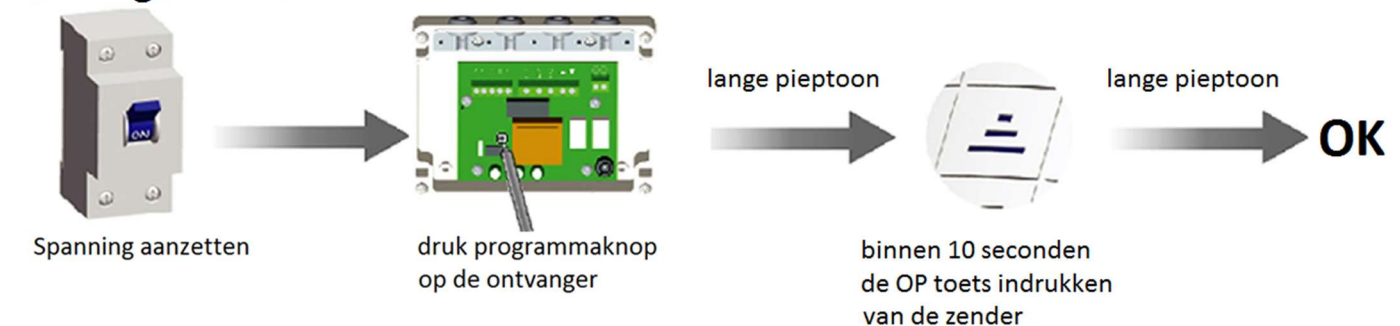

Een ontvanger kan max. 20 zenders onthouden en per zenderkanaal kunnen max. 20 ontvangers worden aangestuurd




Bij zenders met timer:

zet de zender eerst op man. modus

zet de zender op het juiste kanaal, waarmee u de ontvanger wil bedienen


OPTIE: schakelaar. Indien u wenst kunt u een bedrade schakelaar aansluiten voor de bediening van de motor via de CS101 ontvanger. Dit dient een schakelaar te zijn geschikt voor 230V. Optioneel kunt u ook een STOP knop aansluiten om apart te schakelen.

BEDIENING

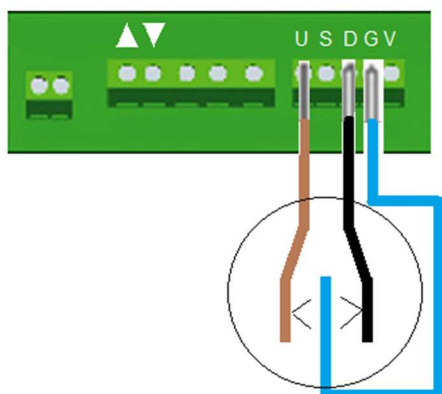

2-voudige puls schakelaar

STOP-KNOP (optioneel)

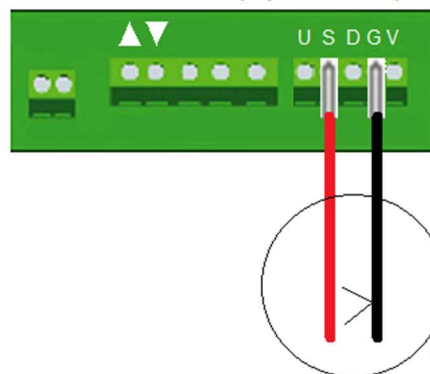

1-voudige puls schakelaar

Specificaties

- De CS-101 kan maximaal 20 zenders toegewezen krijgen.
- Bedrijfsspanning: 230V / 50Hz.
- Maximaal te bedienen vermogen van de motor: 1000W.
- Maat: 153x108mm, 56 mm dik.
- Frequentie: 433 MHz. Reikwijdte binnen +/- 35m en buiten +/- 200m