

CS-101 externe ontvanger

- Voor het bedienen van een elektrisch bedienbaar rolluik, screen, zonnescherm of markies, waarin een standaard buismotor is ingebouwd met een mechanische eindafslag.
- Bediening kan met een of meerdere zenders.
- Een korte druk op de knop van de zender is voldoende om de aangesloten motor tot eindafslag te laten draaien.
- De CS-110 kan maximaal 20 zenders toegewezen krijgen.
- Bedrijfsspanning: 230V / 50Hz.
- Maximaal te bedienen vermogen van de motor: 1000W.
- Maat: 153x108mm, 56 mm dik.
- Frequentie: 433 MHz. Reikwijdte binnen +/- 35m en buiten +/- 200m



PASSENDE ZENDERS:



CS 90

1 kanaal



CS 92

5 kanalen



CS 94

15 kanalen



CS 61

1 kanaal



CS 112

1 kanaal
Timer



CS 170

15 kanalen
Timer

OVERZICHT TOETSSEN:



zoemer

PROG toets



Omhoog




STOP




Omlaag

AFSTANDEN VOOR OPTIMALE WERKING

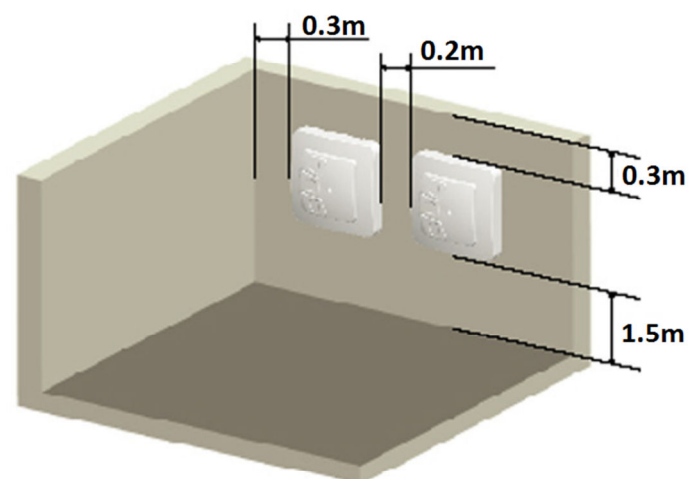


Kortste afstand ontvanger en vloer: 1.5 meter
Kortste afstand ontvanger en muur: 0.3 meter
Kortste afstand tussen ontvangers: 0.2 meter

AANSLUITSCHEMA CS-110

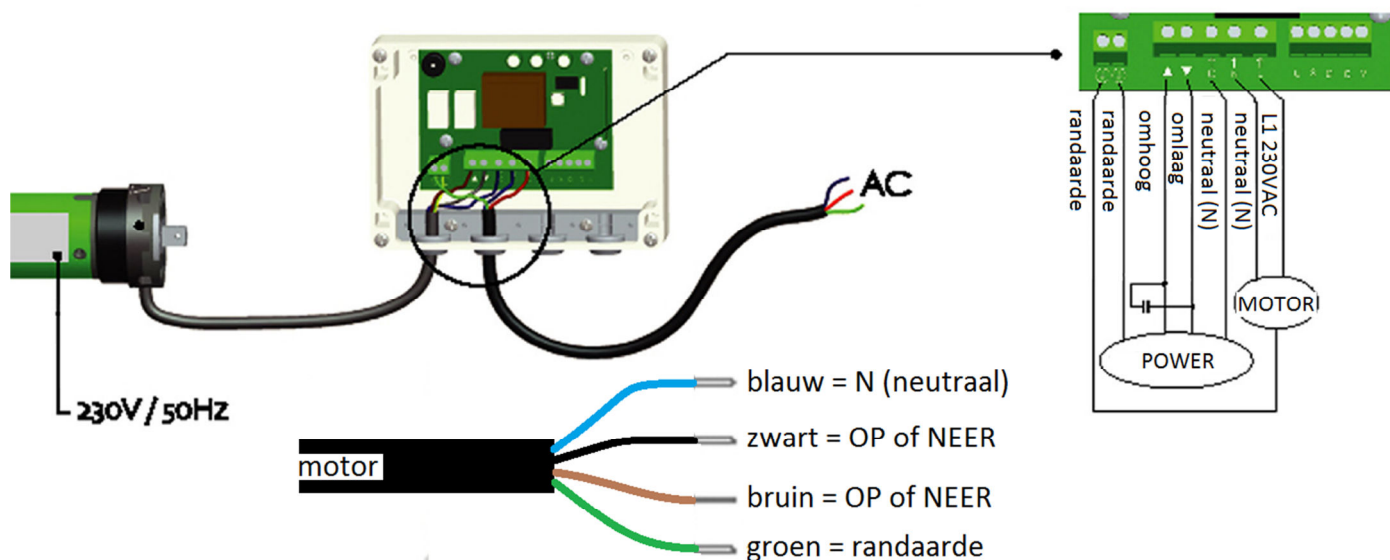

INLEREN ZENDER op ontvanger

ontvanger CS-101

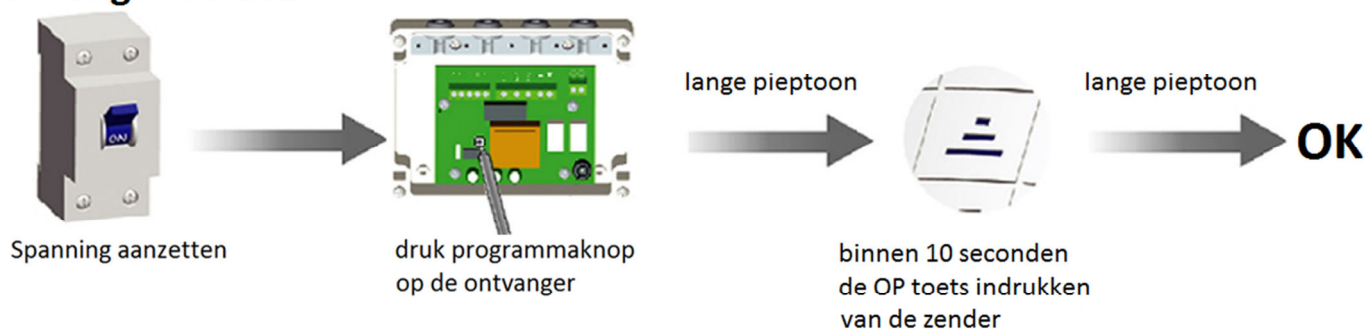

Een ontvanger kan max. 20 zenders onthouden en per zenderkanaal kunnen max. 20 ontvangers worden aangestuurd



Bij zenders met timer:

zet de zender eerst op man. modus

zet de zender op het juiste kanaal, waarmee u de ontvanger wil bedienen