

CS-101 externe ontvanger

- Voor het bedienen van een elektrisch bedienbaar rolluik, screen, zonnescherm of markies, waarin een standaard buismotor is ingebouwd met een mechanische eindafslag.
- Bediening kan met een of meerdere zenders.
- Een korte druk op de knop van de zender is voldoende om de aangesloten motor tot eindafslag te laten draaien.
- De CS-101 kan maximaal 20 zenders toegewezen krijgen.
- Bedrijfsspanning: 230V / 50Hz.
- Maximaal te bedienen vermogen van de motor: 1000W.
- Maat: 153x108mm, 56 mm dik.
- Frequentie: 433 MHz. Reikwijdte binnen +/- 35m en buiten +/- 200m



PASSENDE ZENDERS: alle zenders van control system werken op deze ontvanger, enkele voorbeelden:



CS 90
1 kanaal



CS 92
5 kanalen



CS 94
15 kanalen



CS 61
1 kanaal




CS 112
1 kanaal
Timer



CS 170
15 kanalen
Timer

OVERZICHT TOETSSEN:

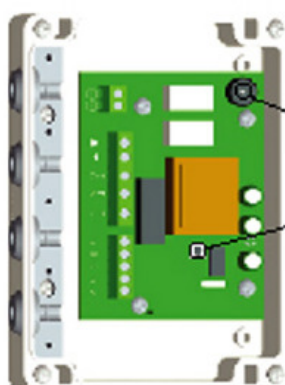

zoemer

PROG toets



Omhoog




STOP



Omlaag


AFSTANDEN VOOR OPTIMALE WERKING

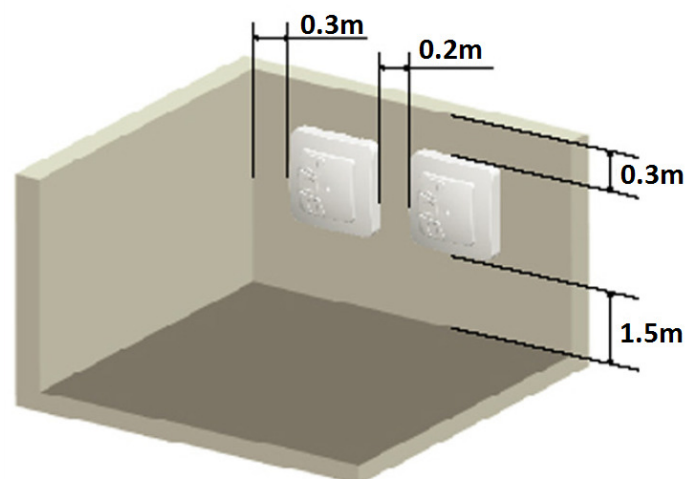


Kortste afstand ontvanger en vloer: 1.5 meter
Kortste afstand ontvanger en muur: 0.3 meter
Kortste afstand tussen ontvangers: 0.2 meter

AANSLUITSCHEMA CS-101


stap 1 netspanning

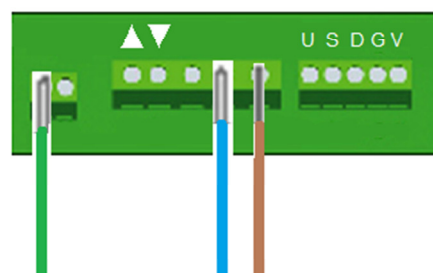

stap 2 motor

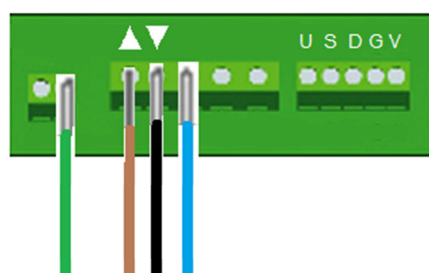


stap 3 (optie) schakelaar

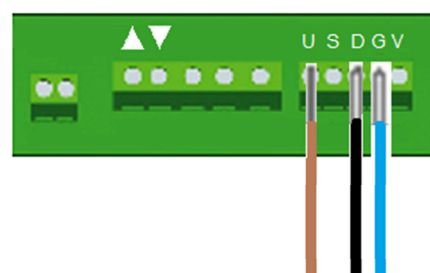

Draait motor de verkeerde kant op
(op = neer en neer=op)
verwissel in stap 2 de bruine en zwarte draad

INLEREN ZENDER op ontvanger

ontvanger CS-101

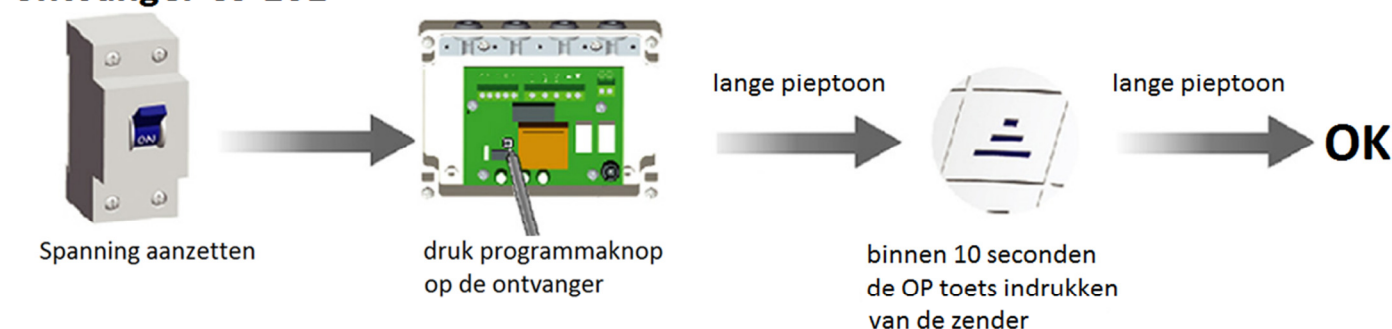

Een ontvanger kan max. 20 zenders onthouden en per zenderkanaal kunnen max. 20 ontvangers worden aangestuurd




Bij zenders met timer:

zet de zender eerst op man. modus
zet de zender op het juiste kanaal, waarmee u de ontvanger wil bedienen


OPTIE: schakelaar. Indien u wenst kunt u een bedrade schakelaar aansluiten voor de bediening van de motor via de CS101 ontvanger. Dit dient een schakelaar te zijn geschikt voor 220V. Optioneel kunt u ook een STOP knop aansluiten om apart te schakelen.

BEDIENING

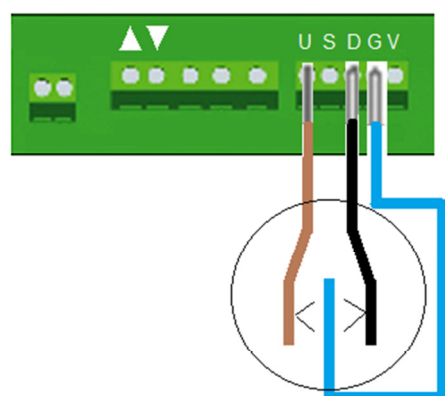

2-voudige puls schakelaar

STOP-KNOP (optioneel)

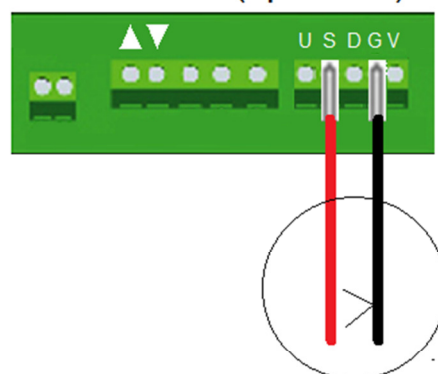

1-voudige puls schakelaar