


# Technische gegevens en afmetingen Ilmo 50 WT

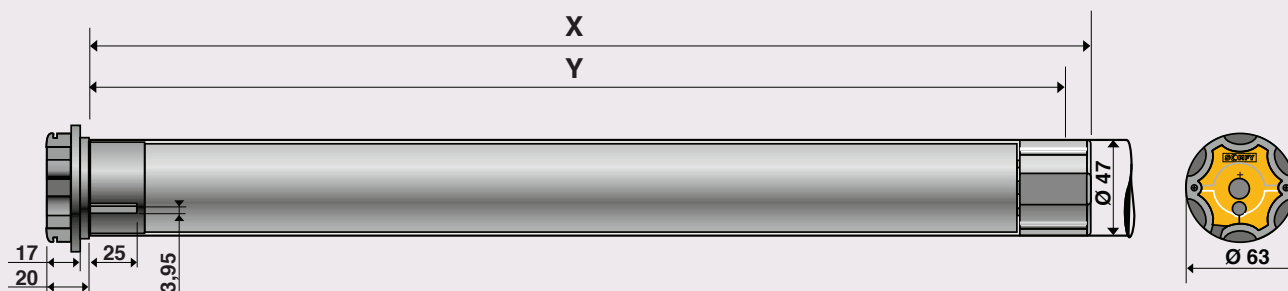

## Snoer

Blauw = nul  
 Bruin = draairichting 1  
 Zwart = draairichting 2  
 Geel/groen = aarde

	Ilmo WT 6/17	Ilmo WT 10/17	Ilmo WT 15/17	Ilmo WT 20/17	Ilmo WT 30/17	Ilmo WT 35/17
X = motorlengte (mm)	505	505	525	655	675	675
Y = boorafstand (mm)	490	490	510	640	660	660
Koppel (Nm)	6	10	15	20	30	35
Toerental (t/min.)	17	17	17	17	17	17
Trekkracht bij buis $\varnothing$ 50 mm (kg)	24	40	60	80	120	140
Capaciteit van de eindafstelling (omw.)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Tolerantie	$<\pm 3^\circ$	$<\pm 3^\circ$	$\pm 3^\circ$	$\pm 5^\circ$	$\pm 5^\circ$	$\pm 5^\circ$
Opgenomen vermogen (Watt)	90	120	140	160	240	240
Voedingsspanning (Volt)	230	230	230	230	230	230
Stroomsterkte (Ampère)	0,4	0,5	0,65	0,75	1,1	1,1
Maximale looptijd (min.)	3	3	3	3	3	3
Maximale motortemperatuur ( $^\circ\text{C}$ )	140	140	150	150	150	150
Minimum diameter van de oprolbuis (mm)	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5
Gewicht (kg)	1,72	1,85	1,95	2,15	2,55	2,55
Lengte van het verwisselbare snoer (m)	3	3	3	3	3	3
Aantal aders	4	4	4	4	4	4
Doorsnede van de aders ( $\text{mm}^2$ )	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Beschermingsklasse	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Omgevingstemperatuur minimaal/maximaal ( $^\circ\text{C}$ )	-10/+40	-10/+40	-10/+40	-10/+40	-10/+40	-10/+40