


AANSLUITEN OP-/INBOUW DRAAISCHAKELAAR:

Haal de draaiknop van de schakelaar, waardoor deze opent.

Aansluiten als volgt:

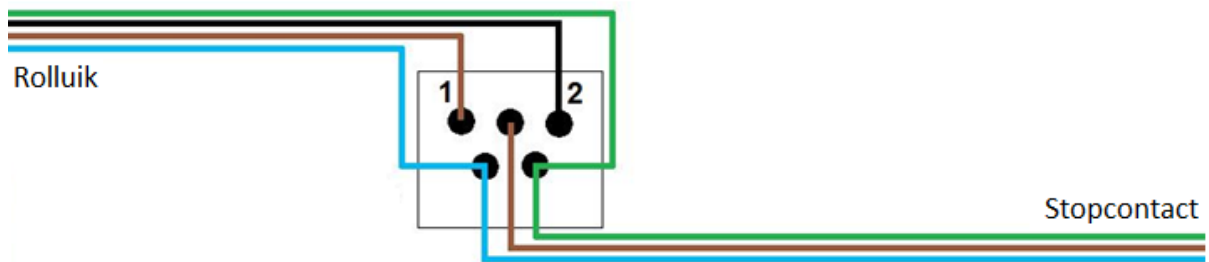

Bij rechtse bediening: 1 en 2 zoals bovenstaand schema

Bij linkse bediening: op aansluiting 1 en 2 worden bruin en zwart omgewisseld

Draait het rolluik de verkeerde kant op, wissel dan de bovenste 2 draden (bruin / zwart) om.

INSTELLEN BEDIENING

U kunt de schakelaar in de bedieningsstand vastzetten

Zie daarvoor de tekening rechts

LET OP: kijk bij bedienen of het rolluik op / neer gaat !

Als de inzet (rood) met de kleine uitsparing (1) tot de aanslag geschoven wordt heeft u een bediening waarbij u de knop vast moet houden (dodemansknop).

Als de inzet (rood) gedraaid wordt en over de grote uitsparing (2) geschoven wordt, heeft u een bediening waarbij de knop in positie blijft staan.

De ring verwijderen geeft hetzelfde resultaat.

Uitnemen van de rode ring geeft hetzelfde resultaat.

