


Handzender DC-61 / DC115-a 1 kanaal

- Voor het bedienen van DC/CS ontvangers
- De zender kan maximaal 20 ontvangers toegewezen krijgen.
- Werktemperatuur -10°C tot +50°C
- Zendsterkte 10 mW, Frequentie: 433.92 MHz.
- Reikwijdte binnen +/- 30m en buiten +/- 200m
- Batterij 27A 12V


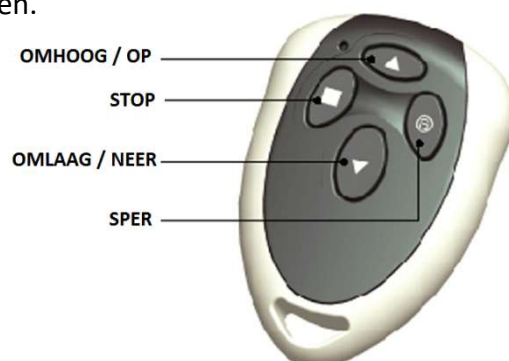


ALGEMENE AANWIJZING: Bescherm de zender tegen vocht, vallen en beschadiging. Als de reikwijdte sterk afneemt, is het tijd de batterij te vervangen.

SPERFUNCTIE: de sperfunctie werkt alleen op de CS/DC101 ontvanger. Door op de knop te drukken schakelt u deze in- of uit. Als de sperfunctie is ingeschakeld werken de omhoog- en omlaag knop niet. Dit voorkomt dat u per ongeluk de zender bedient als u deze bijvoorbeeld in uw broekzak draagt.

INLEREN ZENDER op ontvanger

Ontvanger 101

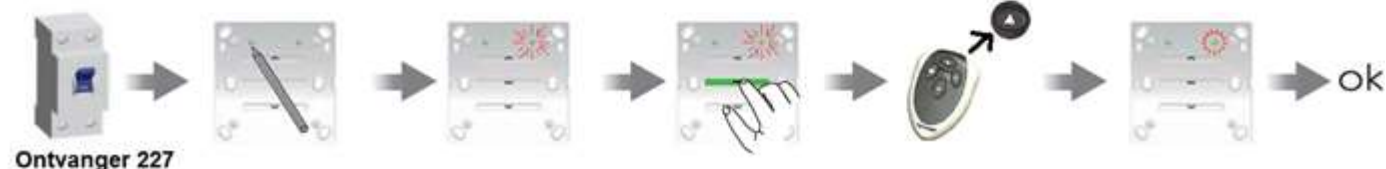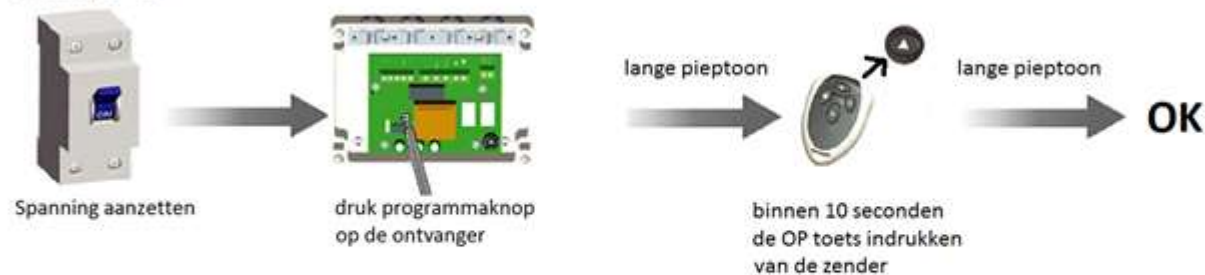

BREL motor MR / Faher motor R / ontvanger DC269A / DC50A



Een ontvanger kan max. 20 zenders onthouden en per zenderkanaal kunnen max. 20 ontvangers worden aangestuurd.
Om meer zenders aan één ontvanger toe te kennen, te resetten of andere functies, verwijzen we u door naar de handleiding van de ontvanger.