



# Blindklinknagels DIN 7337


- Platbolkop
  - Nagel: aluminium legering
  - Trekpen: staal verzinkt.

- Door de aluminium legering kan deze nagel eenvoudig worden verwerkt en is daardoor bij uitstek geschikt voor licht constructiewerk en plaatmateriaal.
- Zeer goede vervormingseigenschappen.

\*Minipack, verp. per 10 x 100 stuks.

Ø x lengte mm	Boor Ø mm	Klem-bereik mm	Kop Ø mm	Kop-hoogte mm	Afschui-fwaarde N	Trek-sterkte N	Art.nr.	Verp. per						
2,4 x 4	2,5	0,5 - 2,0	5,0	0,55	600	700	<b>1937 24 4</b>	1000						
2,4 x 6		2,0 - 4,0					<b>1937 24 6</b>							
2,4 x 8		4,0 - 6,0					<b>1937 24 8</b>							
3,0 x 4	3,1	0,5 - 1,5	6,0	0,8	680	870	<b>1937 3 4</b>	500						
3,0 x 6		1,5 - 3,0					<b>1937 3 6</b>							
3,0 x 8		3,5 - 5,5					<b>1937 3 8</b>							
3,0 x 10		5,0 - 7,0					<b>1937 3 10</b>							
3,0 x 12		7,0 - 9,0					<b>1937 3 12</b>							
3,2 x 4	3,3	0,5 - 2,0	6,3	0,8	760	985	<b>1937 32 4</b>	500						
3,2 x 6		2,5 - 3,5					<b>1937 32 6</b>							
3,2 x 8		3,5 - 5,0					<b>1937 32 8</b>							
3,2 x 10		5,0 - 7,0					<b>1937 32 10</b>							
3,2 x 12		7,0 - 8,5					<b>1937 32 12</b>							
3,2 x 14		8,5 - 10,5					<b>1937 32 14</b>							
3,2 x 16		10,0 - 13,0					<b>1937 32 16</b>							
3,2 x 18		11,0 - 14,0					<b>1937 32 18</b>							
4,0 x 6	4,1	1,5 - 3,5	7,2	1,0	1200	1600	<b>1937 4 6</b>	500						
4,0 x 8		3,5 - 6,0					<b>1937 4 8</b>							
4,0 x 10		5,0 - 7,5					<b>1937 4 10</b>							
4,0 x 12		6,5 - 9,0					<b>1937 4 12</b>							
4,0 x 14		8,5 - 11,0					<b>1937 4 14</b>							
4,0 x 16		10,5 - 12,5					<b>1937 4 16</b>							
4,0 x 18		11,0 - 15,0					<b>1937 4 18</b>							
4,0 x 20		15,0 - 17,0					<b>1937 4 20</b>							
4,0 x 25		17,0 - 22,0					<b>1937 4 25</b>							
4,0 x 30		22,0 - 27,0					<b>1937 4 30</b>							
4,8 x 8		4,9					3,5 - 5,0		9,5	1,2	1690	2230	<b>1937 48 8</b>	500
4,8 x 10							3,5 - 7,0						<b>1937 48 10</b>	
4,8 x 12							5,0 - 8,5						<b>1937 48 12</b>	
4,8 x 14							7,0 - 10,0						<b>1937 48 14</b>	
4,8 x 16							8,5 - 11,5						<b>1937 48 16</b>	
4,8 x 18							10,5 - 12,5						<b>1937 48 18</b>	
4,8 x 20	12,5 - 16,0		<b>1937 48 20</b>											
4,8 x 25	17,0 - 21,0		<b>1937 48 25</b>											
4,8 x 30	23,0 - 25,0		<b>1937 48 30</b>											
4,8 x 35	25,0 - 30,0		<b>1937 48 35</b>											
4,8 x 40	30,0 - 35,0		<b>1937 48 40</b>											
4,8 x 45	35,0 - 40,0		<b>1937 48 45</b>											
4,8 x 50	40,0 - 45,0	<b>1937 48 50</b>												
6,0 x 8	6,1	1,0 - 4,0	12,0	1,5	2800	3716	<b>1937 6 8</b>	250						
6,0 x 10		4,0 - 6,0					<b>1937 6 10</b>							

Ø x lengte mm	Boor Ø mm	Klem-bereik mm	Kop Ø mm	Kop-hoogte mm	Afschui-fwaarde N	Trek-sterkte N	Art.nr.	Verp. per
6,0 x 12	6,1	6,0 - 8,0	12,0	1,5	2800	3716	<b>1937 6 12</b>	250
6,0 x 14		8,0 - 9,0					<b>1937 6 14</b>	
6,0 x 16		9,0 - 11,0					<b>1937 6 16</b>	
6,0 x 18		11,0 - 13,0					<b>1937 6 18</b>	
6,0 x 22		15,0 - 17,0					<b>1937 6 22</b>	
6,0 x 26		17,0 - 21,0					<b>1937 6 26</b>	
6,0 x 30		21,0 - 24,0					<b>1937 6 30</b>	
6,4 x 12	6,5	4,0 - 6,0	13,0	1,8	3120	4090	<b>1937 64 12</b>	250
6,4 x 15		6,0 - 9,0					<b>1937 64 15</b>	
6,4 x 26		17,0 - 20,0					<b>1937 64 26</b>	
3,0 x 6	3,1	1,5 - 3,0	6,0	0,8	680	870	<b>1937 83 6</b>	1000*
3,0 x 8		3,5 - 5,5					<b>1937 83 8</b>	
3,0 x 10		5,0 - 7,0					<b>1937 83 10</b>	
3,0 x 12		7,0 - 9,0					<b>1937 83 12</b>	
4,0 x 6		1,5 - 3,5					<b>1937 84 6</b>	
4,0 x 8	3,5 - 6,0	<b>1937 84 8</b>						
4,0 x 10	5,0 - 7,5	<b>1937 84 10</b>	7,2	1,0	1200	1600	<b>1937 84 12</b>	1000*
4,0 x 12	6,5 - 9,0	<b>1937 84 12</b>						
4,0 x 16	10,5 - 12,5	<b>1937 84 16</b>						
4,8 x 10	3,5 - 7,0	<b>1937 848 18</b>						
4,8 x 12	4,9	5,0 - 8,5	9,5	1,2	1690	2230	<b>1937 848 20</b>	1000*
4,8 x 16		8,5 - 11,5					<b>1937 848 25</b>	

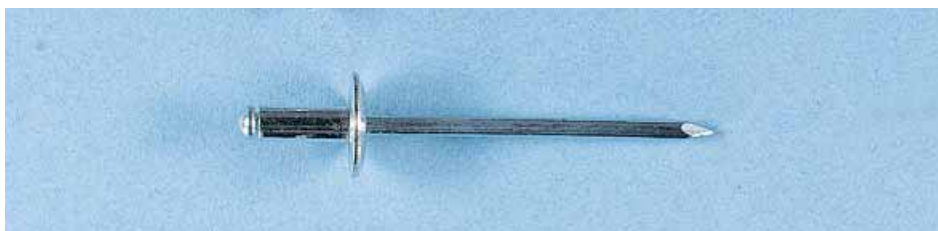

# Blindklinknagels DIN 7337

- Grote platbolkop
  - Nagel: aluminium legering
  - Trekpen: staal verzinkt.

- Door de omvangrijke flens worden de krachten verdeeld over de totale oppervlakte van de kop, waardoor versplintering of binnendringen in de te verwerken zachte materialen wordt voorkomen.
- Uitermate geschikt voor zachtere en brosse materialen (hout, kunststof, PVC, karton, etc.).

\* Extra grote platbolkop.

Ø x lengte mm	Boor Ø mm	Klem-bereik mm	Kop Ø mm	Kop-hoogte mm	Afschui-fwaarde N	Trek-sterkte N	Art.nr.	Verp. per
3,2 x 8	3,3	3,5 - 5,0	10,0	1,2	740	980	<b>1941 32 8</b>	500
3,2 x 10		5,0 - 7,0					<b>1941 32 10</b>	
4,0 x 8	4,1	3,5 - 6,0	12,0	1,5	1180	1600	<b>1941 4 8</b>	500
4,0 x 10		5,0 - 7,5					<b>1941 4 10</b>	
4,0 x 12		6,5 - 9,0					<b>1941 4 12</b>	
4,8 x 10		3,5 - 7,0					<b>1941 48 10</b>	
4,8 x 12		5,0 - 8,5					<b>1941 48 12</b>	
4,8 x 14		7,0 - 10,0					<b>1941 48 14</b>	
4,8 x 16		8,5 - 11,5					<b>1941 48 16</b>	
4,8 x 18		10,5 - 12,5					<b>1941 48 18</b>	
4,8 x 20	12,5 - 16,0	<b>1941 48 20</b>						
4,8 x 24	17,0 - 20,5	<b>1941 48 24</b>	14,0	1,85	1540	2230	<b>1941 48 18</b>	250
4,8 x 30	23,0 - 25,0	<b>1941 48 30</b>						
4,8 x 35	25,0 - 30,0	<b>1941 48 35</b>						

Ø x lengte mm	Boor Ø mm	Klem-bereik mm	Kop Ø mm	Kop-hoogte mm	Afschui-fwaarde N	Trek-sterkte N	Art.nr.	Verp. per
4,8 x 10	4,9	3,5 - 7,0	16,0	1,85	1540	2230	<b>1942 48 10</b>	250*
4,8 x 12		5,0 - 8,5					<b>1942 48 12</b>	
4,8 x 14		7,0 - 10,0					<b>1942 48 14</b>	
4,8 x 16		8,5 - 11,5					<b>1942 48 16</b>	
4,8 x 18		10,5 - 12,5					<b>1942 48 18</b>	