


Rolluikschakelaar CS227 met ingebouwde ontvanger

- Voor het bedienen van een elektrisch bedienbaar rolluik, screen, zonnescerm of markies, waarin een standaard buismotor is ingebouwd met een mechanische eindafslag.
- Bediening kan met de druktoetsen op de schakelaar of met een of meerdere zenders.
- Een korte druk op de knop is voldoende om de aangesloten motor tot eindafslag te laten draaien.
- De CS227 kan maximaal 20 zenders toegewezen krijgen.
- Bedrijfsspanning: 230V / 50Hz.
- Maximaal te bedienen vermogen van de motor: 500W.
- Maat: 85x85 mm, opbouwhoogte 43 mm
- Frequentie: 433 MHz. Reikwijdte binnen +/- 35m en buiten +/- 200m




PASSENDE ZENDERS: ALLE HANDZENDERS van CONTROL SYSTEM.


Bediening

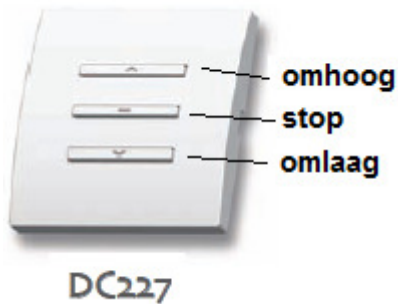

achter het deksel:

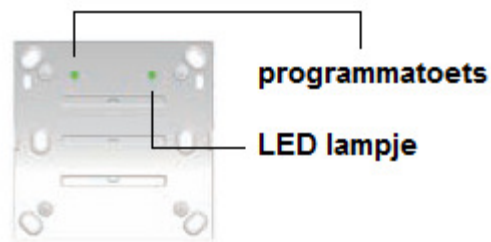

PROGRAMMEREN ZENDERS

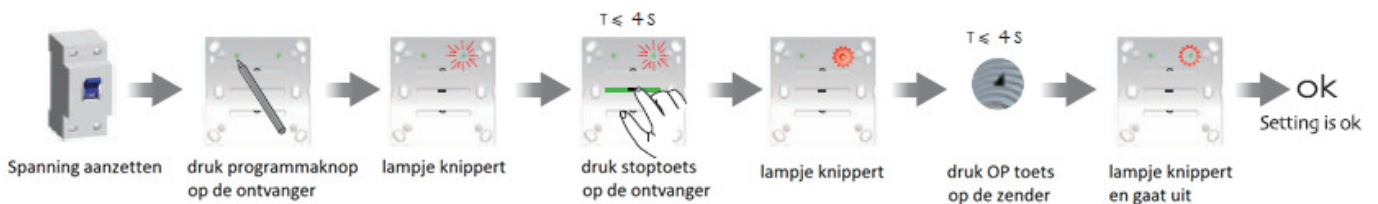

ALLE ZENDERS WISSEN

