


HANDLEIDING

KOORD OPWINDER KLEIN

MONTAGE KLEINE KOORDOPWINDER IN HUIS

1. Bepaal de hoogte waar het kastje moet komen
2. Houd het koord binnen vast
3. Laat het rolluik zakken Bij bestaande situatie: ga naar 6
4. Bij nieuw koord: Knip nu het koord af 30 cm onder onderkant kastje
5. Met aansteker het einde van het koord smelten
6. Haal het koord boven de twee asjes door.
7. Plaats het koord in het grote gat in de schijf van de opwinder.

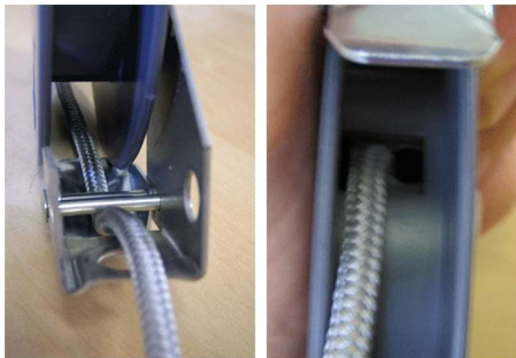

8. Klem het koord door het koord zijwaarts in het kleine gat te duwen.
9. Plaats metalen deel in het kastje
10. Houd nu het koord vanuit het kastje strak omhoog en op spanning.
11. Draaischijf tegenhouden en het metalen gedeelte dat de spanning vasthoudt in het kastje dichtdrukken.



12. Laat het koord rustig vieren.
13. Druk het deksel op het kastje.



14. Schroef het kastje op de muur →

