


# Wandzenders CS-229 / CS-230

- Voor het bedienen van CS ontvangers
- De zender kan maximaal 20 ontvangers toegewezen krijgen.
- Werktemperatuur -10°C tot +50°C
- Zendsterkte 10 mW, Frequentie: 433.92 MHz.
- Reikwijdte binnen +/- 30m en buiten +/- 200m
- Batterij CR2430 (2x)

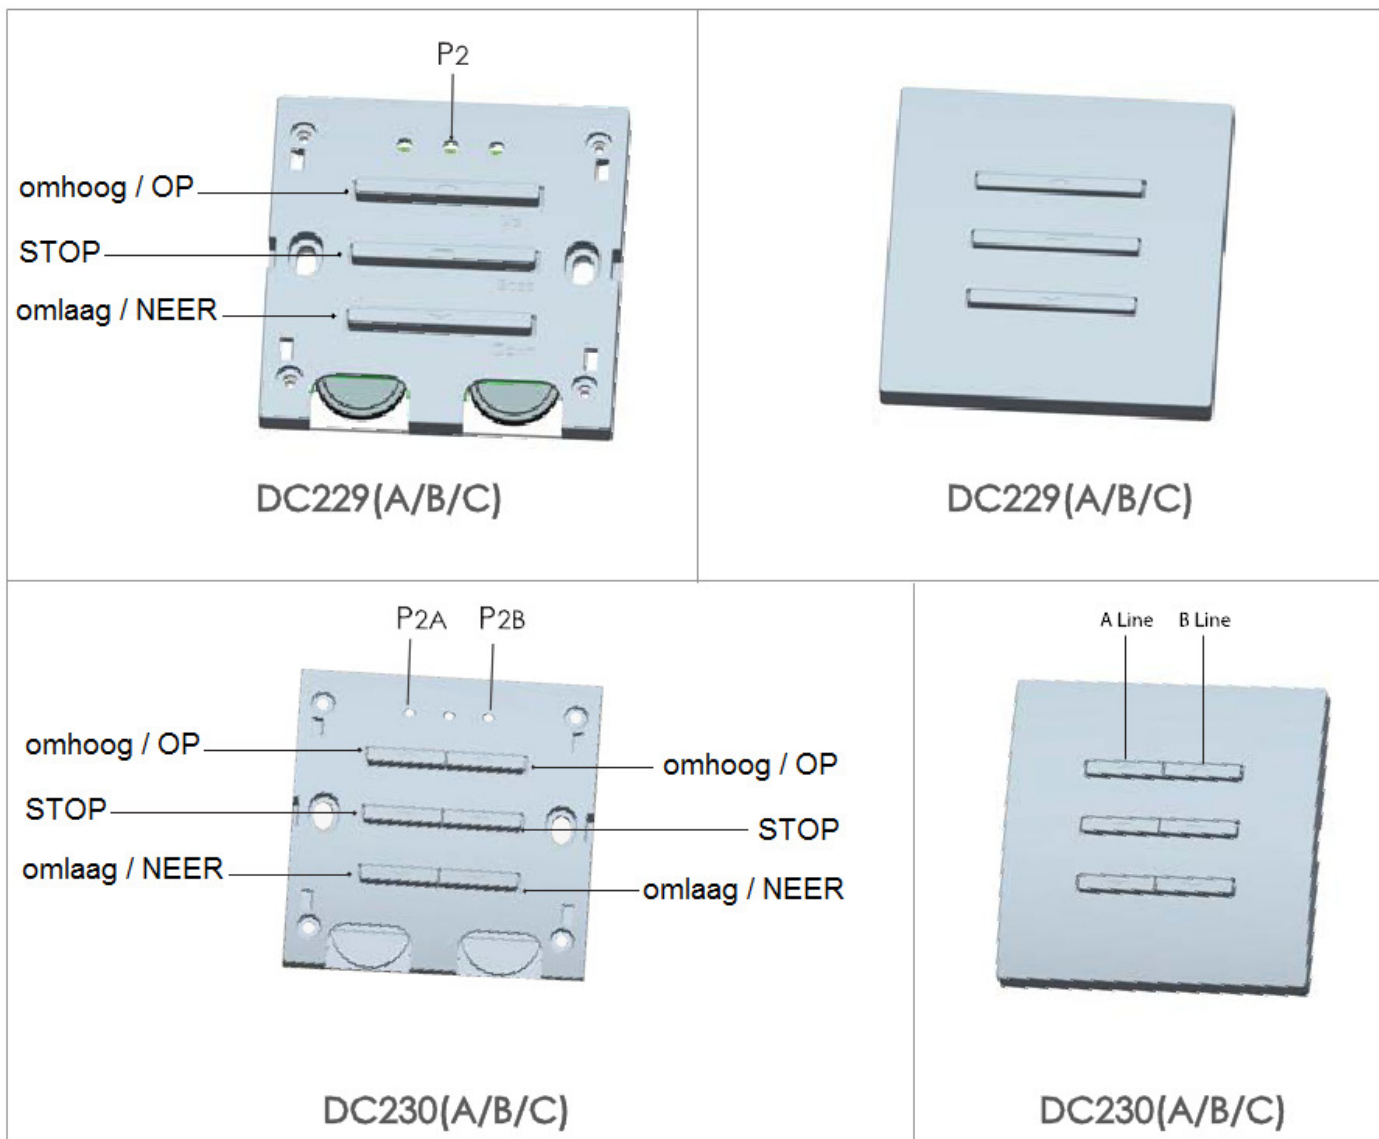

## ALGEMENE AANWIJZINGEN:

Bescherm de zender tegen vocht, vallen en beschadiging.

Als de reikwijdte sterk afneemt, is het tijd de batterij te vervangen.

## ZENDER TOEVOEGEN AAN ONTVANGER:

Het toevoegen van uw handzender aan een ontvanger wordt beschreven in de handleiding van de ontvanger.